

Turniket ATF 600

Plnozměrový mřížový turniket pro obousměrný pohyb osob u objektů s vysokým zabezpečením.






Základní výhody:

- Turniket s nejvyšším stupněm bezpečnosti určený pro úplnou ochranu před neautorizovaným vniknutím do zóny.
- Možnost používání v jednosměrném nebo obousměrném režimu.
- Průchod pouze jedné osoby v požadovaném směru.
- Konstrukce turniketu a materiálů standardně ocel s komaxitovým nástřikem, možnost nerez nebo žárový zinek
- Je vybaven zařízením pro nouzové odblokování v případě nutnosti uvolnit průchod.
- Antipanic funkce - v případě výpadku nebo odpojení napájení je otočné těleso turniketu odblokováno k volnému průchodu osob.
- Osvětlení průchodu
- Možnost doplnění o přídatné zařízení s nejvyšším stupněm zabezpečení nežádoucího průchodu
- Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace

Rozměry

- 1 - Spodní rám
- 2 - Rotační zábrana (kříž)
- 3 - Děrovaný plech
- 4 - Laminátová čepice
- 5 - Pevná zábrana

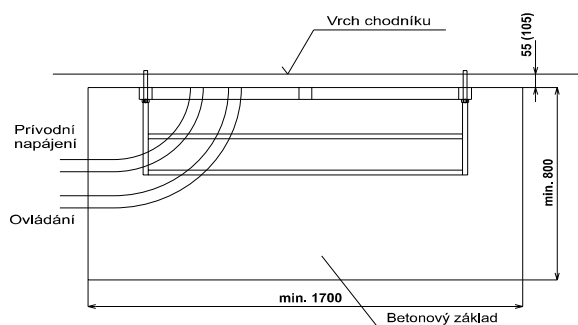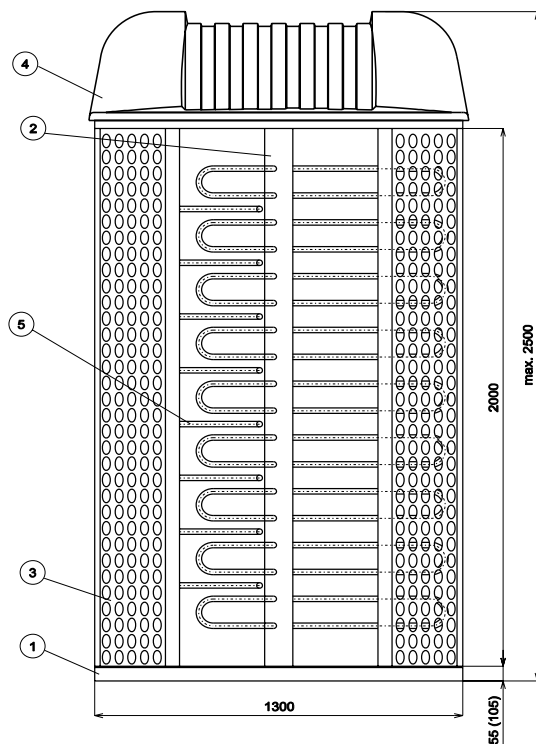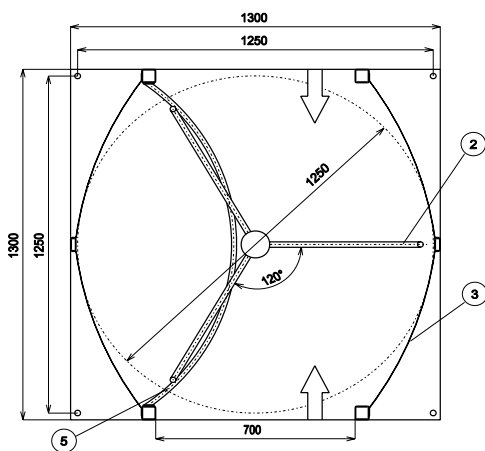

Technické parametry

Napájení	230V AC
Pracovní napětí	24V DC/ 380V AC
Kontrola průchodu	jedno nebo obousměrná
Antipanic funkce	volný průchod
Šíře průchodu	cca 600 mm
Rozměry	1300 x 2500 x 1300 mm
Hmotnost	320 kg
Max. kapacita	20 os/min
Povrchová úprava	Nerez
	Komaxit
	Žárový zinek



AUTOGARD spol. s r.o.

CZ 617 00 Brno, Dornych 47

tel.: +420-545 214 149, fax: +420-545 214 150

www.autogard.cz, e-mail: autogard@autogard.cz